

936265.938.700.230

PANE_620_930_ND



IP 50




Flache runde Anbauleuchte in LED-Technik und Farbwiedergabeindex CRI90. Einfache Click&Play Installation und mit Schutz- und Insektenschutz. Direkter und indirekter Lichtanteil.

Technische Daten:


Lampenlichtstrom	3310 lm
Leuchtenlichtstrom	3050 lm
Systemeffizienz	139 lm/W
Systemleistung	22 W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	3000 K
Farbtoleranz	3
Lebensdauer	60.000h (L80/B10)
UGR	≤22
Spannung	220-240 V/AC 50/60Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +45 °C

LVK:

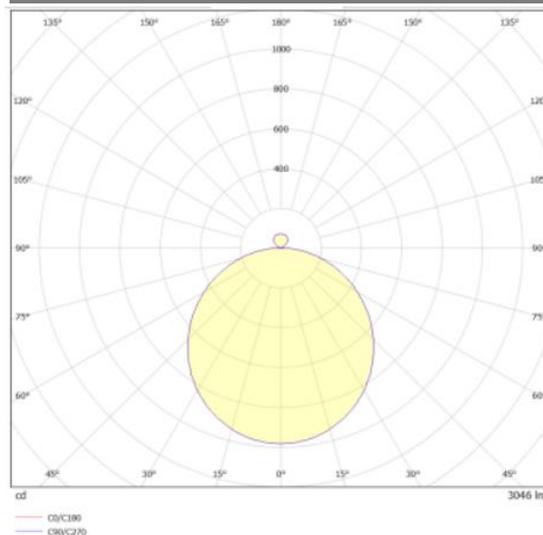

Dimensionen:

Durchmesser-Ø	620 mm
Höhe-H	65 mm
Gewicht	4,9 kg



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Letzte Änderung: Mittwoch, 10. Januar 2024, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten