

953712.841.701.023

COLPO_375_840_DA



IP 40



IK02
0,20l


Direkt strahlende rund Anbauleuchte in Wannenform. Leuchtenunterteil aus tiefgezogenem weißem Stahlblech. Lichtfarbe 4000 K und Farbwiedergabe CRI80. Opale Wanne aus PMMA. Montageart Decke oder Wand.



Technische Daten:


Lampenlichtstrom	2800 lm
Leuchtenlichtstrom	2300 lm
Systemeffizienz	121 lm/W
Systemleistung	19 W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	4000 K
Farbtoleranz	3
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)
Spannung	220-240 V/AC 50/60Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +25 °C
Farbe	

LVK:

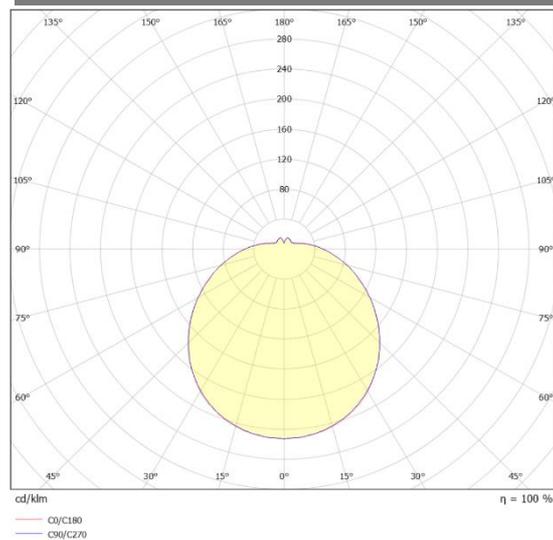

Dimensionen:

Durchmesser-Ø	375 mm
Höhe-H	125 mm
Gewicht	1,1

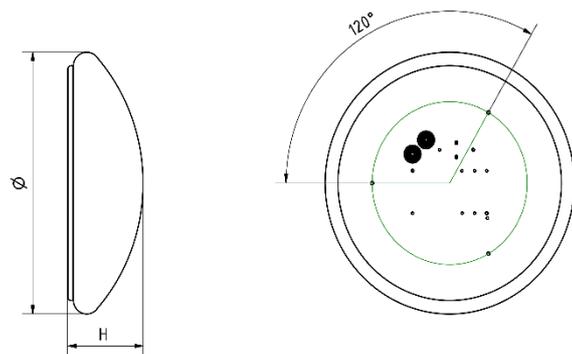

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Letzte Änderung: Mittwoch, 29. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten