

954715.831.700.052

COLPO_475_830_ND



IP 50



IK02
0,20l


Direkt strahlende rund Anbauleuchte in Wannenform. Leuchtenunterteil aus tiefgezogenem weißem Stahlblech. Lichtfarbe 3000 K und Farbwiedergabe CRI80. Opale Wanne aus PMMA. Montageart Decke oder Wand.



Technische Daten:


Lampenlichtstrom	5600 lm
Leuchtenlichtstrom	5200 lm
Systemeffizienz	133 lm/W
Systemleistung	39 W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	3000 K
Farbtoleranz	3
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)
Spannung	220-240 V/AC 50/60Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +25 °C
Farbe	

LVK:

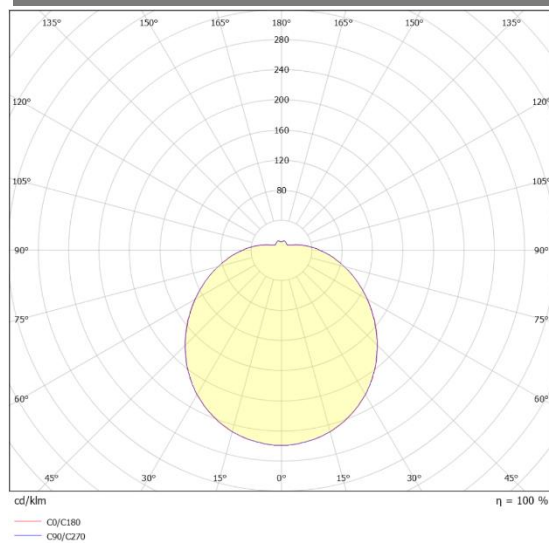

Dimensionen:

Durchmesser-Ø	475 mm
Höhe-H	150 mm
Gewicht	2.0

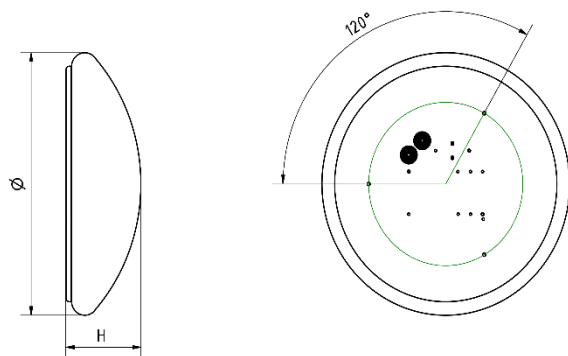

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Letzte Änderung: Mittwoch, 29. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten