

971161.841.000.441

FERA_1215_840_4170_ND



IP 20



LED-Lichtleiste ECO freistrahlend, 1-flammig. Halbrunde opale Kunststoffabdeckung aus PMMA mit Stirnkappen. Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet, Deckenmontageschiene mit 5-pol. Anschlussklemme, zusätzliche stirnseitige Ausbruchöffnungen für Kabeleinführung. Mit Fixed-output Treiber. Leuchte optional mit im Gehäuse integriertem Schalter oder Steckdose lieferbar.

- 5-polige Anschlussklemme

- Vergleichbarer LED-Ersatz für konventionelles 1xT8-36 Watt-System

- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar

- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich

- Dimmbare Version (DALI-DIM) mit 5-poliger Anschlussklemme gegen Aufpreis und auf Anfrage verfügbar

Technische Daten:

Lampenlichtstrom

Leuchtenlichtstrom 4170 lm

Systemeffizienz 149 lm/W

Systemleistung 28 W

Farbwiedergabeindex 80 Ra

Farbtemperatur 4000 K

Farbtoleranz 3


Lebensdauer 50.000h (L80/B10)

UGR 20.8

Spannung 230V / 50Hz

Umgebungstemperatur -20 ... +60 °C

LVK:

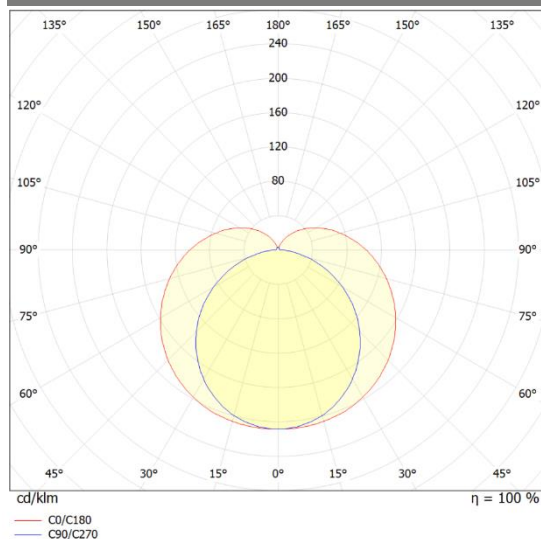

Dimensionen:


Länge-L 1215 mm

Breite-B 61 mm

Höhe-H 84 mm

Gewicht 2.3 kg

DB 750 mm

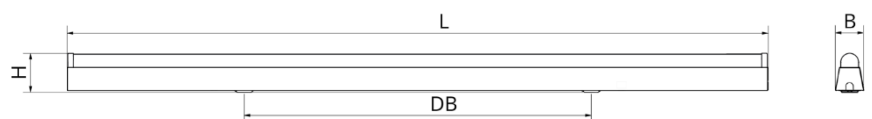

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Letzte Änderung: Mittwoch, 29. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten