

971161.841.001.441

FERA\_1215\_840\_4170\_DA



IP 20



LED-Lichtleiste ECO freistrahlend, 1-flammig. Halbrunde opale Kunststoffabdeckung aus PMMA mit Stirnkappen. Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet, Deckenmontageschiene mit 3-pol. Anschlussklemme, zusätzliche stirnseitige Ausbruchöffnungen für Kabeleinführung. Mit Fixed-output Treiber. Leuchte optional mit im Gehäuse integriertem Schalter oder Steckdose lieferbar.<br />

- 3-polige Anschlussklemme<br />
- Vergleichbarer LED-Ersatz für konventionelles 1xT8-36 Watt-System<br />
- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar<br />
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich<br />
- Leuchte mit DALI-DIM

#### Technische Daten:

##### Lampenlichtstrom

Leuchtenlichtstrom 4170 lm

Systemeffizienz 149 lm/W

Systemleistung 28 W

Farbwiedergabeindex 80 Ra

Farbtemperatur 4000 K

Farbtoleranz 3


Lebensdauer 50.000h (L80/B10)

UGR 22.5

Spannung 230V / 50Hz

Umgebungstemperatur -20 ... +60 °C

#### LVK:

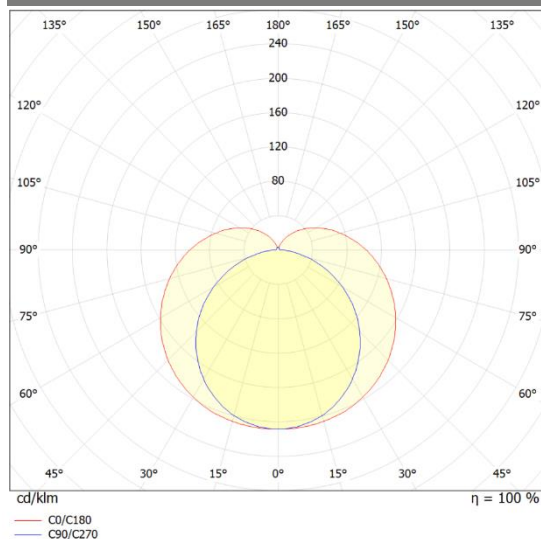

#### Dimensionen:


Länge-L 1215 mm

Breite-B 61 mm

Höhe-H 84 mm

Gewicht 2.3 kg

DB 750 mm

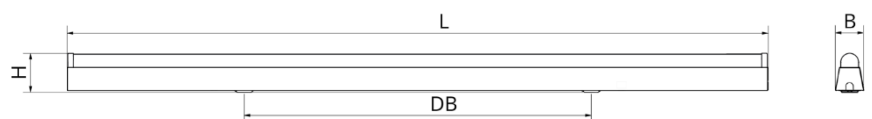

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Letzte Änderung: Mittwoch, 29. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Ludwig Leuchten  
 GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Straße 55  
 72555 Metzingen, Germany

+49 (0)3571 4217 - 0

✉ [info@ludwig-leuchten.de](mailto:info@ludwig-leuchten.de)  
 🌐 [www.ludwig-leuchten.de](http://www.ludwig-leuchten.de)