


976061.841.000.417

FERA_606_840_1750_ND



IP 20

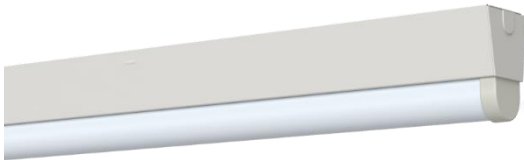

LED-Lichtleiste ECO freistrahlend, 1-flammig. Halbrunde opale Kunststoffabdeckung aus PMMA mit Stirnkappen. Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet, Deckenmontageschiene mit 3-pol. Anschlußklemme, zusätzliche stirnseitige Ausbruchöffnungen für Kabeleinführung. Mit Fixed-output Treiber. Leuchte optional mit im Gehäuse integriertem Schalter oder Steckdose lieferbar.

- 3-polige Anschlussklemme

- Vergleichbarer LED-Ersatz für konventionelles 1xT8-18 Watt-System

- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar

- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich

- Dimmbare Version (DALI-DIM) mit 5-poliger Anschlussklemme gegen Aufpreis und auf Anfrage verfügbar

Technische Daten:

Lampenlichtstrom

Leuchtenlichtstrom 1750 lm

Systemeffizienz 117 lm/W

Systemleistung 15 W

Farbwiedergabeindex 80 Ra

Farbtemperatur 4000 K

Farbtoleranz 3

Lebensdauer 50.000h (L80/B10)

Spannung 230V / 50Hz

Umgebungstemperatur -20 ... +60 °C

Farbe Verkehrsweiß RAL9016

Dimensionen:

Länge-L 606 mm



Breite-B 61 mm

Höhe-H 84 mm

Gewicht 1.2 kg

DB 523 mm

LVK:

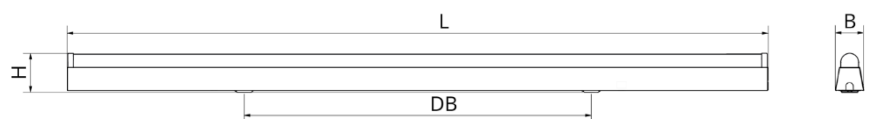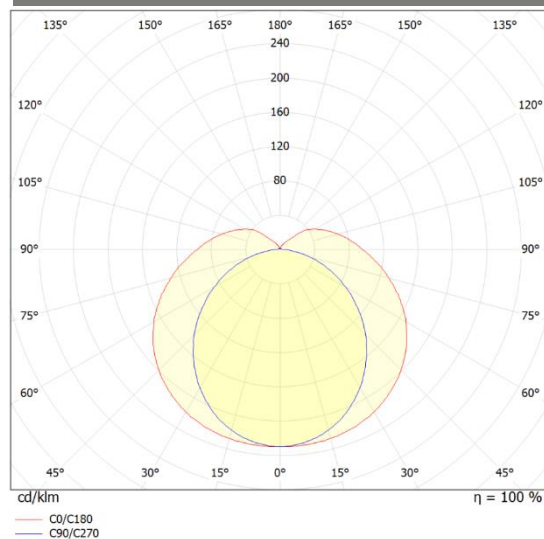

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Letzte Änderung: Mittwoch, 29. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Ludwig Leuchten
GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Straße 55
72555 Metzingen, Germany

+49 (0)3571 4217 - 0

✉ info@ludwig-leuchten.de
🌐 www.ludwig-leuchten.de