


976061.841.000.455

FERA_1515_840_5500_ND



IP 20

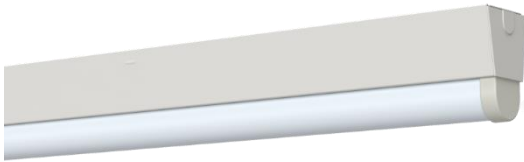

LED-Lichtleiste ECO freistrahlend, 1-flammig. Halbrunde opale Kunststoffabdeckung aus PMMA mit Stirnkappen. Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet, Deckenmontageschiene mit 3-pol. Anschlußklemme, zusätzliche stirnseitige Ausbruchöffnungen für Kabeleinführung. Mit Fixed-output Treiber. Leuchte optional mit im Gehäuse integriertem Schalter oder Steckdose lieferbar.

- 3-polige Anschlussklemme

- Vergleichbarer LED-Ersatz für konventionelles 1xT8-58Watt-System

- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar

- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich

- Dimmbare Version (DALI-DIM) mit 5-poliger Anschlussklemme gegen Aufpreis und auf Anfrage verfügbar

Technische Daten:

Lampenlichtstrom

Leuchtenlichtstrom 5500 lm

Systemeffizienz 145 lm/W

Systemleistung 38 W

Farbwiedergabeindex 80 Ra

Farbtemperatur 4000 K

Farbtoleranz 3


Lebensdauer 50.000h (L80/B10)

UGR 21.0

Spannung 230V / 50Hz

Umgebungstemperatur -20 ... +60 °C

LVK:

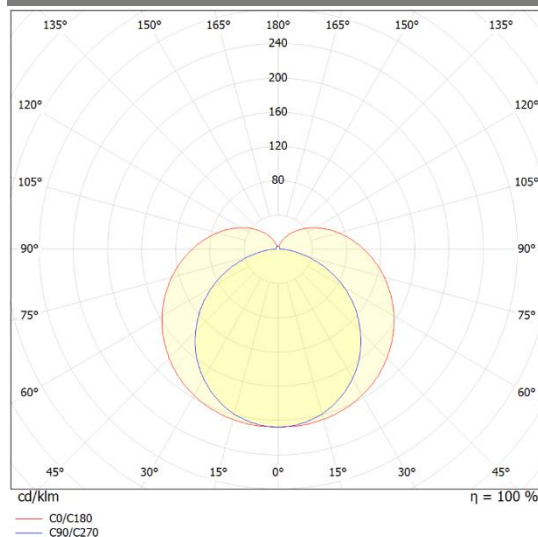

Dimensionen:


Länge-L 1515 mm

Breite-B 61 mm

Höhe-H 84 mm

Gewicht 2.9 kg

DB 750 mm

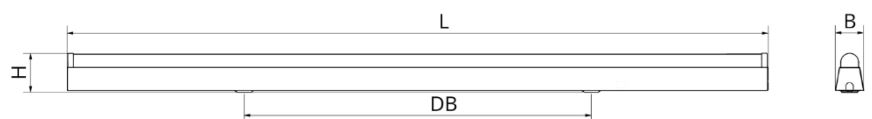

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Letzte Änderung: Mittwoch, 29. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten