

AL07-00110

1901-50 G2 AL DLH-RV+ 1LED5 840470 DALI



IP 20




Direkt strahlende LED-Anbauleuchte mit Darklightraster aus reflexionsverstärkendem Material. Leuchtenkörper Stahlblech aus einem Stück gefertigt, pulverbeschichtet. Stirnteil beigelegt für vereinfachte Lichtbandmontage. Raster aus hochglänzendem Reinaluminium bandeloxiert mit reflexionsverstärkendem Reinstsilber (Ag 99,95%), mit verdeckten Federn gehalten. Seitenreflektoren und parabolisch geformte Querlamellen.

TECHNISCHE DATEN:


Leuchtenlichtstrom:	3550 lm
Leuchtenlichtausbeute:	118 lm/W
Systemleistung:	30 W
Betriebswirkungsgrad:	100 %
Farbtemperatur:	4000
Farbwiedergabeindex Ra:	>=80
Farbtoleranz (MacAdam):	3
LED-Lebensdauer:	50.000h (L80B10) h
UGR:	16.0 / 17.8
Spannung:	230 V / 50 Hz
Farbe-Gehäuse:	Verkehrsweiß RAL9016

LVK:

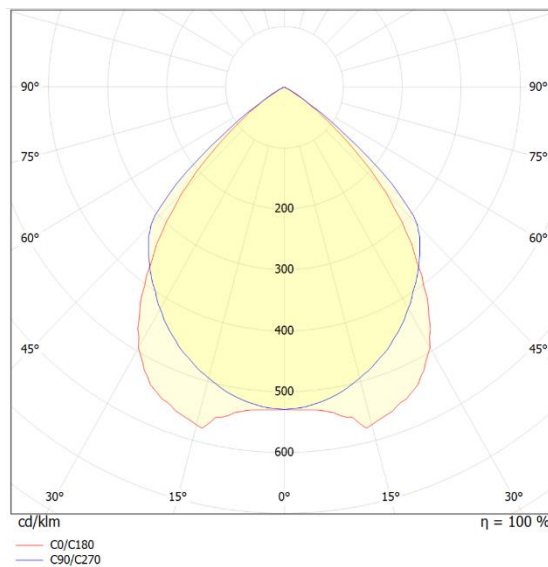

DIMENSION:

Länge-L:	1484 mm
Breite-B:	155 mm
Höhe-H:	50 mm
Deckenbefestigung-DB:	1150 / 60 mm
Gewicht	3.6 kg



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C