

EL07-00014

401U DLH-RV+ 1LED5 840300



IP 20



Direkt strahlende LED-Universaleinbauleuchte mit Darklighttraster. Leuchtenkörper Stahlblech aus einem Stück gefertigt, weiß pulverbeschichtet, mit umlaufendem hochgestelltem Gehäuserand, mit Befestigungssatz für den Einbau in sichtbare (S3) und verdeckte (S1 und Gipskarton) Trageschienen-Konstruktion. Raster aus hochglänzend anodisiertem Aluminium, mit verdeckten Federn gehalten, Seitenreflektoren und parabolisch geformte Querlamellen. LED-Platinen mit Kunststoffscheibe abgedeckt. Rundum entblendet nach DIN EN 12464-1 (bildschirmarbeitsplatztauglich)



#### TECHNISCHE DATEN:

Leuchtenlichtstrom:	2200 lm
Leuchtenlichtausbeute:	116 lm/W
Systemleistung:	19 W
Betriebswirkungsgrad:	100 %
Farbtemperatur:	4000
Farbwiedergabeindex Ra:	>=80
Farbtoleranz (MacAdam):	3
LED-Lebensdauer:	50.000h (L80B10) h
UGR:	14.8 / 13.5
Spannung:	230 V / 50 Hz
Farbe-Gehäuse:	Verkehrsweiß RAL9016

#### DIMENSION:

Länge-L:	1544 mm
Breite-B:	185 mm
Höhe-H:	62 mm
Gewicht	5.5 kg
Deckenausschnitt:	1525/170 mm
EL:	1520 mm
EB:	165 mm
EH:	54 mm

LVK:

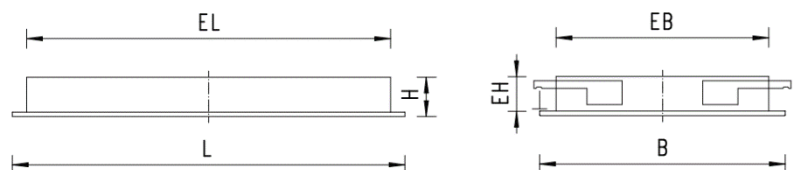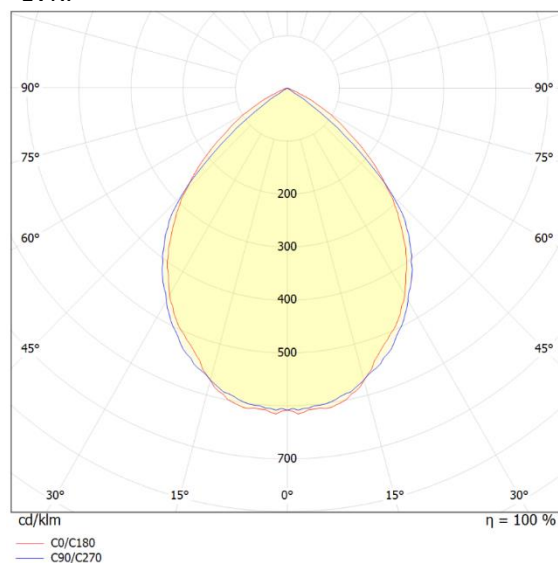

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C