

PE07-00101

1901-50 G2 PE DLH-RV+ 1LED4 840468 DALI



IP 20




Direkt strahlende LED-Pendelleuchte mit Darklighttraster aus reflexionsverstärkendem Material. Leuchtenkörper Stahlblech aus einem Stück gefertigt, pulverbeschichtet. Stirnteil beigelegt für vereinfachte Lichtbandmontage. Raster aus hochglänzendem Reinaluminium bandeloxiert mit reflexionsverstärkendem Reinstsilber (Ag 99,95%), mit verdeckten Federn gehalten. Seitenreflektoren und parabolisch geformte Querlamellen.

TECHNISCHE DATEN:


Leuchtenlichtstrom:	3600 lm
Leuchtenlichtausbeute:	116 lm/W
Systemleistung:	31 W
Betriebswirkungsgrad:	100 %
Farbtemperatur:	4000
Farbwiedergabeindex Ra:	>=80
Farbtoleranz (MacAdam):	3
LED-Lebensdauer:	50.000h (L80B10) h
UGR:	16.8 / 18.6
Spannung:	230 V / 50 Hz
Farbe-Gehäuse:	Verkehrsweiß RAL9016

LVK:

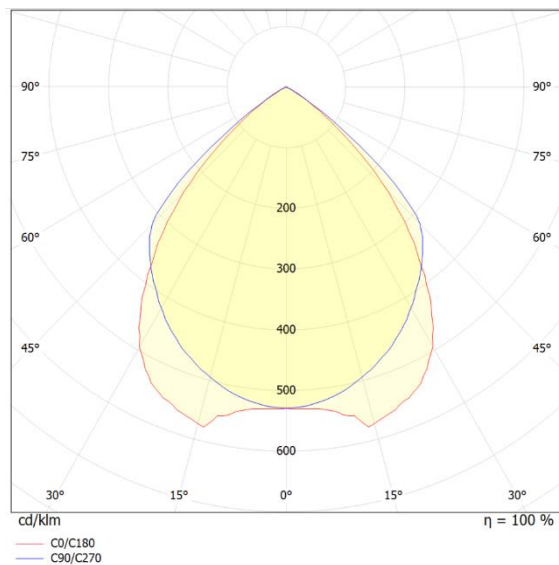

DIMENSION:

Länge-L:	1184 mm
Breite-B:	155 mm
Höhe-H:	50 mm
Pendelbefestigung-PB:	1170 mm
Gewicht	3.4 kg

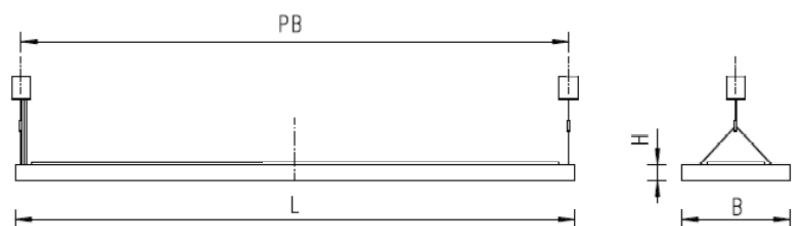

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C