

SM07-00264

Ein. 2061ST-W G4 90° 1LED5 840503 DALI



IP 54




LED-Lichtbandeinsatz staubdicht IP54 für TR50W-Trageschienen mit dreireihigem Linsensystem, Ausstrahlwinkel 2x45°, 4000K, 30W, 162lm/W, DALI DIM, breitstrahlende Lichtverteilung

TECHNISCHE DATEN:


Leuchtenlichtstrom:	4850 lm
Leuchtenlichtausbeute:	162 lm/W
Systemleistung:	30 W
Betriebswirkungsgrad:	100 %
Farbtemperatur:	4000
Farbwiedergabeindex Ra:	>=80
Farbtoleranz (MacAdam):	3
LED-Lebensdauer:	50.000h (L80B10) h
UGR:	19.1 / 19.4
Spannung:	230 V / 50 Hz
Farbe-Gehäuse:	Verkehrsweiß RAL9016

LVK:

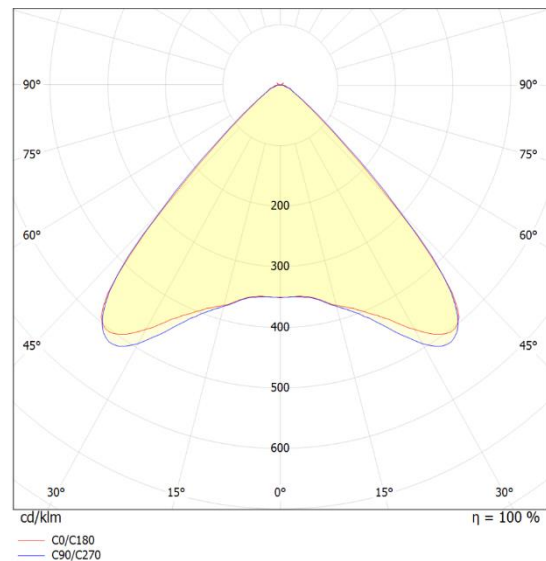

DIMENSION:

Länge-L:	1530 mm
Breite-B:	70 mm
Höhe-H:	67 mm
Gewicht	2.6 kg

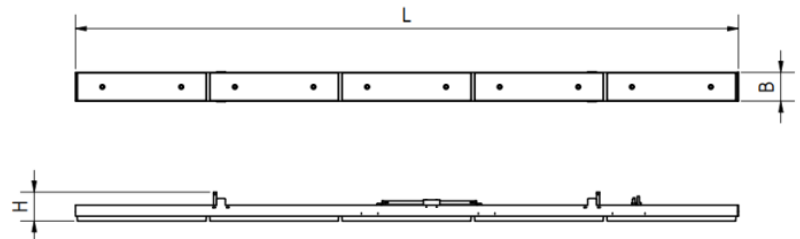

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Letzte Änderung: Dienstag, 31. Mai 2022, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Ludwig Leuchten GmbH

Geierswalder Straße 12
02979 Elsterheide, Germany

+49 (0)3571 4217 - 0

+49 (0)3571 4217 - 77

sales@ludwig-leuchten.de

www.ludwig-leuchten.de