

ST01-00006

FloodStream LED 7401440 CRI 70 1-10V DIM



IP 66




LED-Außenstrahler IP66, Gehäuse Alu-Druckguss, Lichtverteilung asymmetrisch, 100W, 4000K, 1-10V, CRI70.

#### TECHNISCHE DATEN:


|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Leuchtenlichtstrom:     | 14400 lm             |
| Leuchtenlichtausbeute:  | 144 lm/W             |
| Systemleistung:         | 100 W                |
| Betriebswirkungsgrad:   | >95 %                |
| Farbtemperatur:         | 4000                 |
| Farbwiedergabeindex Ra: | >=70                 |
| Farbtoleranz (MacAdam): | 5                    |
| LED-Lebensdauer:        | 100.000 h (L70B10) h |
| Spannung:               | 230 V / 50 Hz        |
| Farbe-Gehäuse:          | grau                 |

LVK:

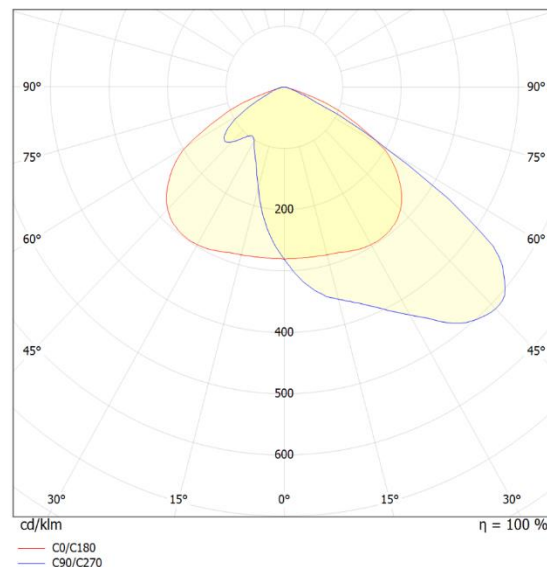

#### DIMENSION:

|           |        |
|-----------|--------|
| Länge-L:  | 447 mm |
| Breite-B: | 321 mm |
| Höhe-H:   | 90 mm  |
| Gewicht   | 4.4 kg |

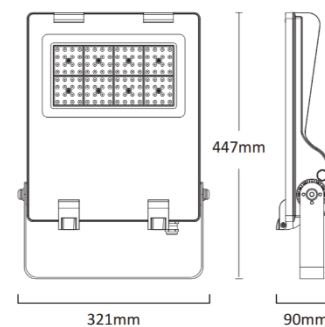

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Letzte Änderung: Dienstag, 7. Juni 2022, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Ludwig Leuchten GmbH

Geierswalder Straße 12  
02979 Elsterheide, Germany

+49 (0)3571 4217 - 0  
+49 (0)3571 4217 - 77

sales@ludwig-leuchten.de  
www.ludwig-leuchten.de