

WL10-00004

Umido-C OP-PC-CV3 1LED5 830840865800 DALI



IP 66




Feuchtraumleuchte UMIDO Anbau, IP 66, SKI, 3000K-4000K-6500K wählbar in der Leuchte, DALI - Konverter, Maße 1506x102x81mm, Edelstahlverschlüsse Gehäuse aus Glasfaserverstärktem Polyester, Wanne aus opalem Polycarbonat

#### TECHNISCHE DATEN:


Leuchtenlichtstrom:	7400 lm
Leuchtenlichtausbeute:	135 lm/W
Systemleistung:	55 W
Betriebswirkungsgrad:	100 %
Farbtemperatur:	3000K, 4000K, 6500K
Farbwiedergabeindex Ra:	>=80
Farbtoleranz (MacAdam):	5
LED-Lebensdauer:	50.000h (L80B10) h
UGR:	20.5 / 20.3
Spannung:	230 V / 50 Hz
Farbe-Gehäuse:	grau

#### LVK:

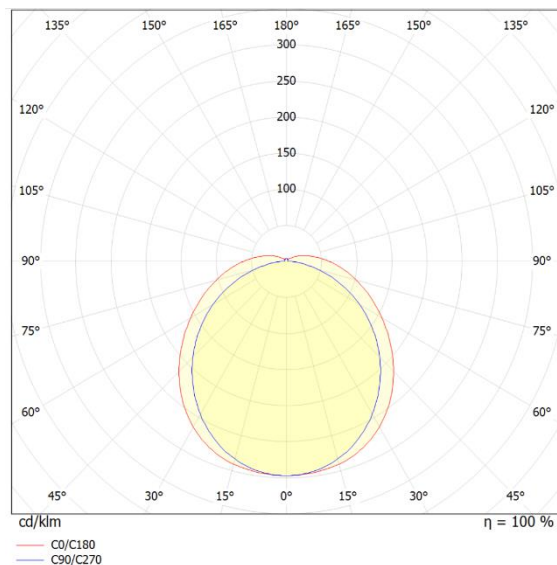

#### DIMENSION:

Länge-L:	1506 mm
Breite-B:	102 mm
Höhe-H:	81 mm
Deckenbefestigung-DB:	870 mm
Gewicht	ca. 2.0 kg

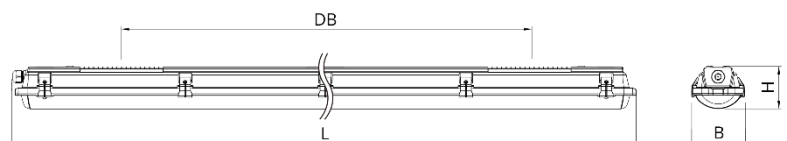

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Letzte Änderung: Dienstag, 31. Mai 2022, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Ludwig Leuchten GmbH

Geierswalder Straße 12  
02979 Elsterheide, Germany

+49 (0)3571 4217 - 0  
+49 (0)3571 4217 - 77

sales@ludwig-leuchten.de  
www.ludwig-leuchten.de