

106262.991.501.148


PLANA\_622\_940\_4800\_DA



IP 40




LED-Einlegepanel mit Backlight technology. Rahmen aus weißen Aluminium mit Stahlblechrückseite und opaler Abdeckung. Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung, 120 lm/W, CRI90, 622x622x28mm

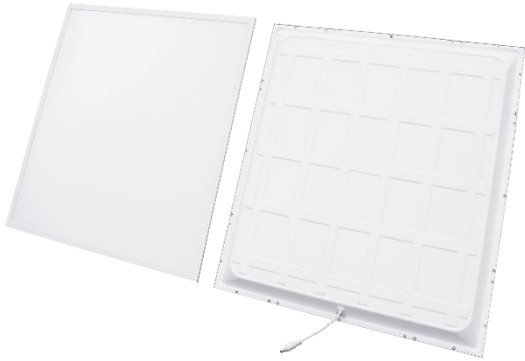

#### Technische Daten:


Lampenlichtstrom	6000 lm
Leuchtenlichtstrom	4800 lm
Systemeffizienz	120 lm/W
Systemleistung	40 W
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Farbtemperatur	3000/4000 K
Farbtoleranz	<4
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)
UGR	≤19
Spannung	220-240 V/AC 50/60Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +45 °C

#### LVK:

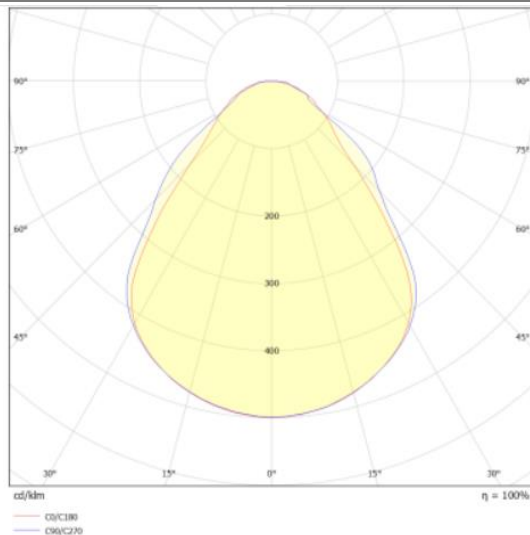

#### Dimensionen:

Länge-L	622 mm
Breite-B	622 mm
Höhe-H	28 mm
Gewicht	2,2 Kg



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Letzte Änderung: Donnerstag, 30. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten