

163316.840.001.419

HighBay Tonda\_330\_840\_19200\_DA



IP 65



LED-Hallenstrahler HighBay, IP 65, Gehäuse Alu-Druckguss, Lichtverteilung symmetrisch 110°, 150W Systemleistung, 21500lm, 4000K, CRI 80, Dali.



#### Technische Daten:

##### Lampenlichtstrom

Leuchtenlichtstrom 19200 lm

Systemeffizienz 143 lm/W

Systemleistung 134 W

Farbwiedergabeindex 80 Ra

Farbtemperatur 4000 K

Farbtoleranz 5


Lebensdauer 50.000h (L80/B10)

UGR 29.4

Spannung 230V / 50Hz

Umgebungstemperatur -20 ... +60 °C

#### LVK:

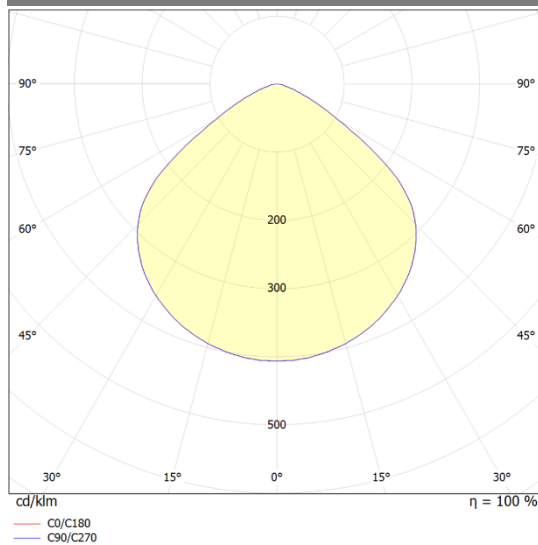


#### Dimensionen:

Durchmesser-Ø 330 mm

Höhe-H 165 mm

Gewicht 3.4 kg

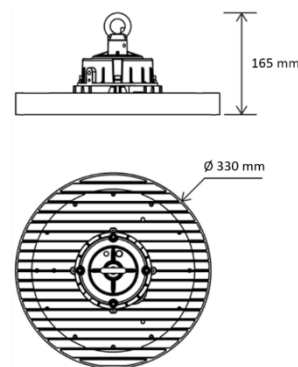

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Letzte Änderung: Mittwoch, 29. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten