506262.841.001.041 GAJA_623_840_4100_DA

Einbauleuchte; mit Rahmen, Stahlblechgehäuse, geeignet für den Einsatz in Reinräumen und Reinraumbereichen nach DIN 14644-1; für höchste Reinraumansprüche; mit umlaufend hochgestelltem Gehäuserand für den Einbau in ausgeschnittene Deckenöffnungen und verdeckte Deckensysteme; Gehäuse ist pulverbeschichtet; desinfektionsmittelbeständig; mit eingesetzter Glasscheibe und Opalscheibe aus PMMA, am Leuchtkörper mit Schnellverschlüssen befestigt, IP 54 in Richtung Nutzraum, IP 40 in Richtung Deckenzwischenraum, DALI DIM integriert;

Technische Daten:	
Lampenlichtstrom	
Leuchtenlichtstrom	4100 lm
Systemeffizienz	124 lm/W
Systemleistung	33 W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	4000 K
Farbtoleranz	3
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)
Spannung	230V / 50Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +60 °C
Farbe	Verkehrsweiß RAL9016

LVK:

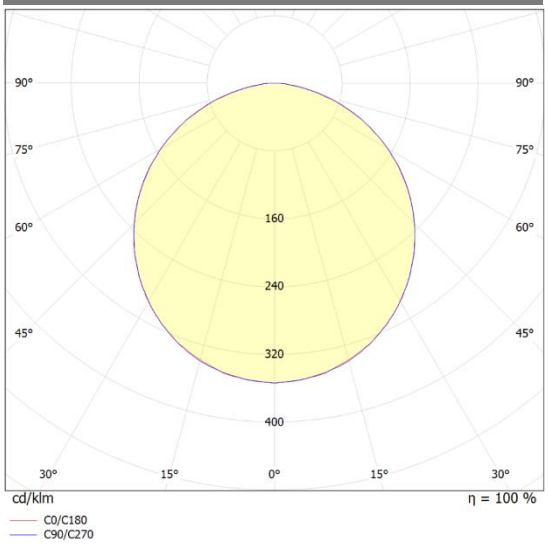

Dimensionen:	
Länge-L	623 mm
Breite-B	623 mm
Höhe-H	90 mm
Gewicht	10.113 kg
L1	605 mm
B1	603 mm
H1	83 mm
Deckenausschnitt:	613/611 mm

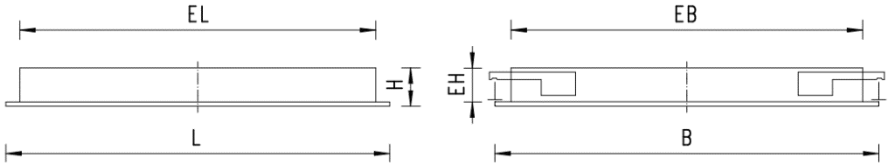

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Letzte Änderung: Mittwoch, 29. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Ludwig Leuchten GmbH & Co. KG
Carl-Zeiss-Straße 55
72555 Metzingen, Germany
☎ +49 (0)3571 4217 - 0
info@ludwig-leuchten.de
www.ludwig-leuchten.de